

FICHA TÉCNICA BAS03g



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Basurero capsular pivotante. Ofrecer estaciones de desechos ayudará a mejorar y mantener la limpieza del área. Este basurero tiene capacidad de 50 lts., y al ser pivotante permite una rápida descarga de su contenido. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de acero galvanizada en caliente resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión y terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y protección UV.



www.lugarcomun.cl


ANCHO: 0,4 m	MARCA: Lugar Común	ACCESIBILIDAD: Estándar
LARGO: 0,6 m	PROCEDENCIA: Fabricado en Chile	RESISTENCIA: Plaza pública
ALTO: 0,9 m	EDAD RECOMENDADA: Todo usuario	CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC
A.S: 1 m2	CAPACIDAD: 50 lt	GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO	DESARROLLO
Almacenar o desechar	● Cognitivo

FICHA TÉCNICA BAS03g



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

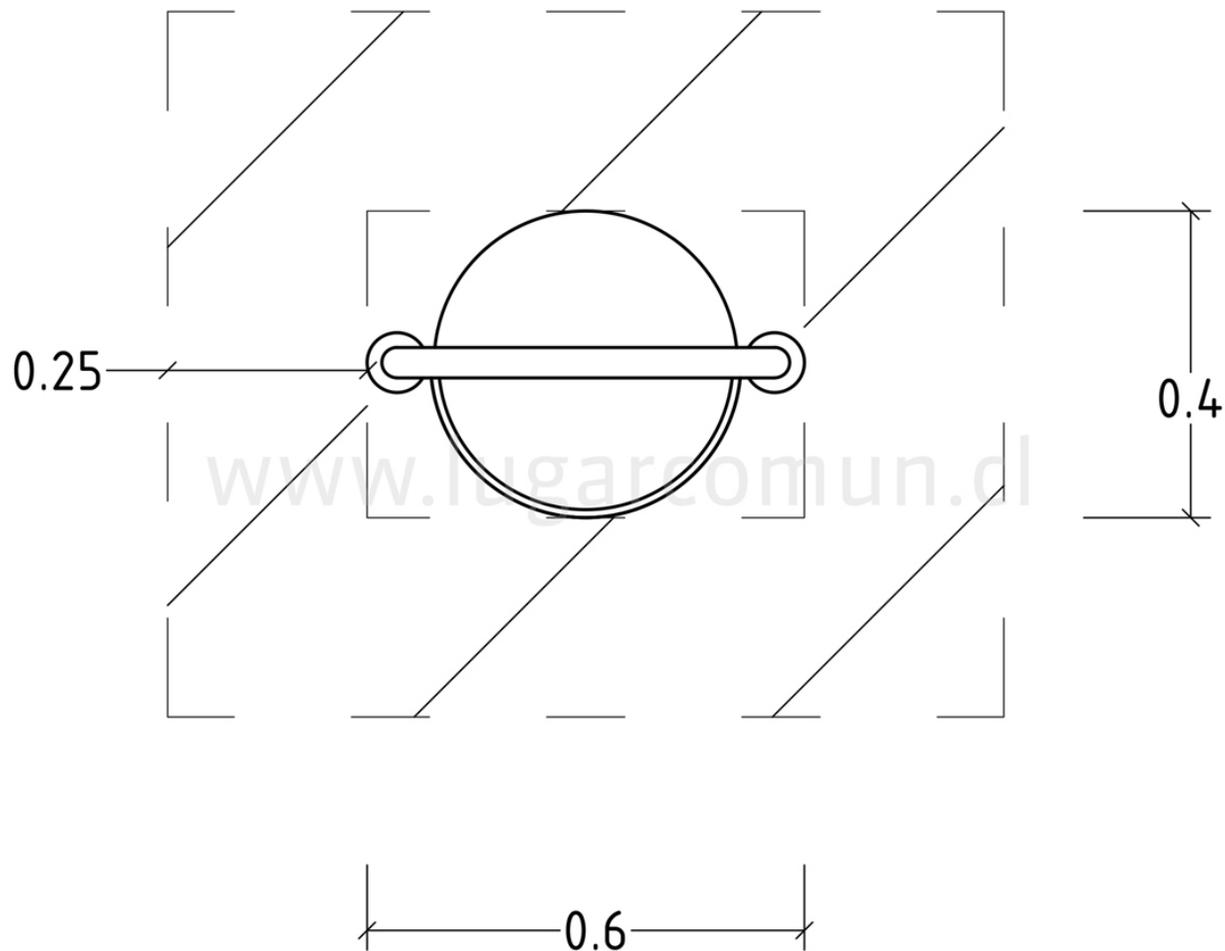

COMPONENTES:

Estructura
Cápsula

ELEMENTOS:

Estructura:

Tubo 1 1/2"x2mm Norma ASTM A500


Cápsula:

Plancha acero 1 mm

FICHA TÉCNICA BAS03g



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605

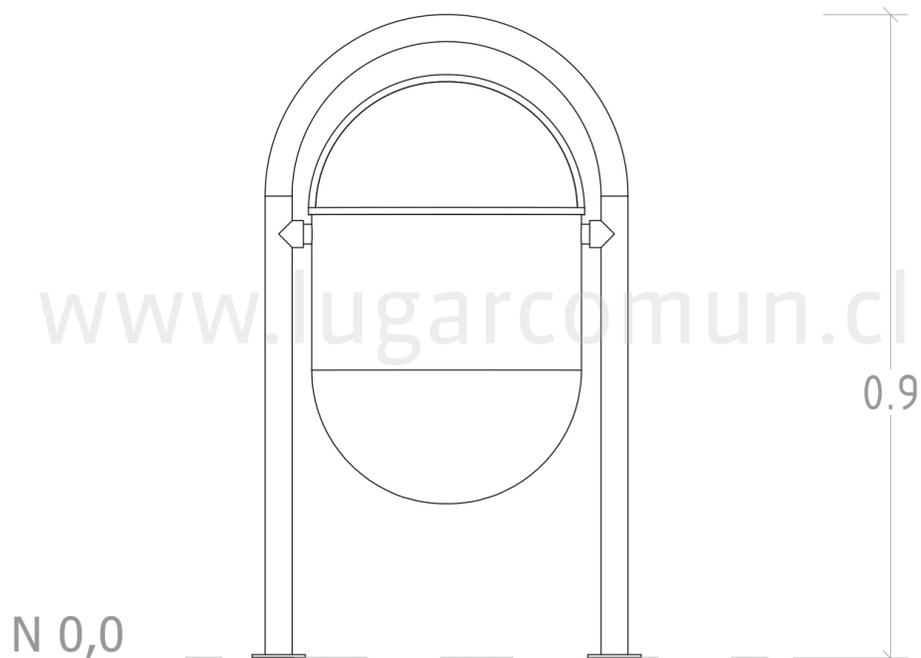

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Tubo 1 1/2"x2mm
Norma ASTM A500

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Plancha acero 1 mm

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Pieza única

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo