

FICHA TÉCNICA CAL01




Sistema de Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Sistema modular configuración de calistenia para ejercitación en espacios públicos. Puede adaptarse a distintos entornos y paisajes por su característica modular. Tiene capacidad para 12 usuarios mayores de 12 años. Este circuito permite potenciar el fortalecimiento de brazos, abdomen y espalda. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura en cañería ISO de acero galvanizado en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo como la humedad o la corrosión, terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y protección UV.

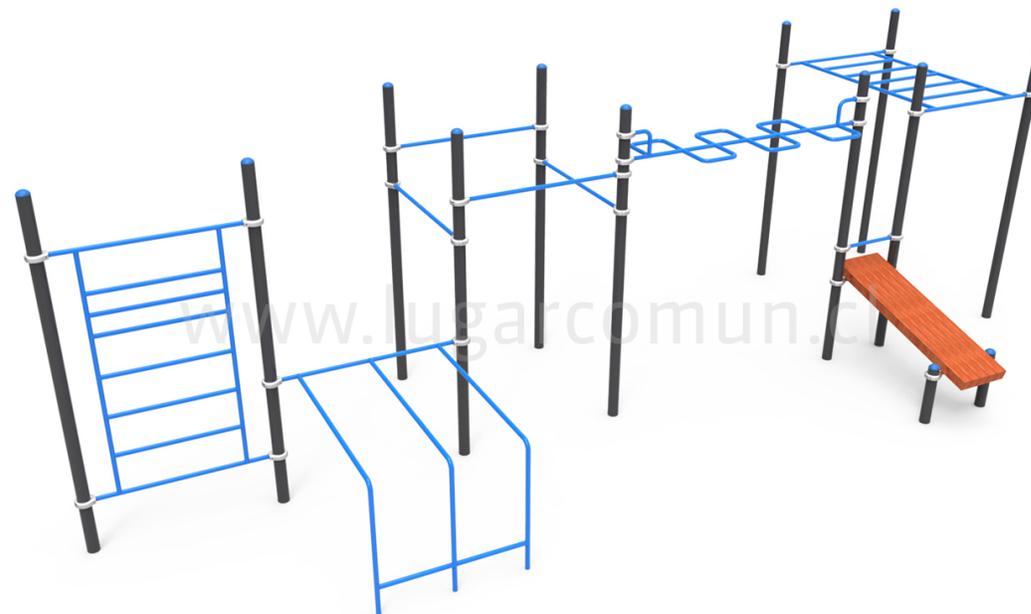

ANCHO: 3,6 m

LARGO: 7,9 m

ALTO: 2,6 m

A.S: 71,94 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 12 o más

CAPACIDAD: 12

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Reunirse



Entrenamiento de fuerza



Entrenamiento cardiovascular



Entrenamiento de elongación

DESARROLLO

● Físico

● Social


FICHA TÉCNICA CAL01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Distancia Norma EN 16630 *
Largo y ancho del producto **
Largo y ancho área seguridad ***

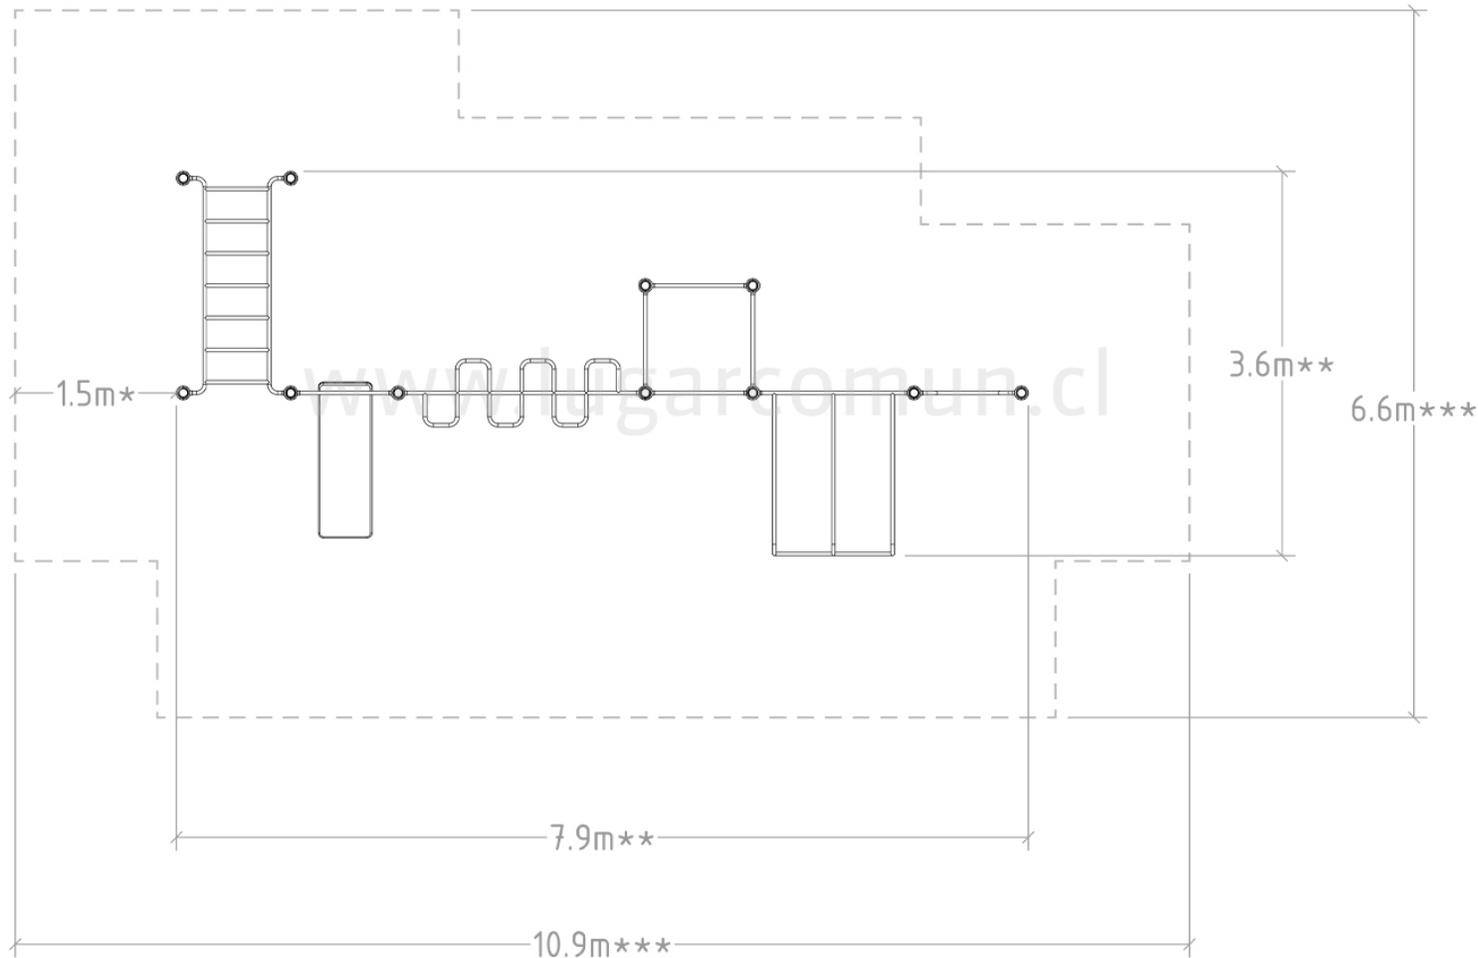

COMPONENTES:

Pilares
Barras y trepadores
Conectores

ELEMENTOS:

Pilares:
Cañería 3" espesor 3,2
ISO 65, galvanizada

Barras y trepadores:
Cañería 1" espesor 2,6
ISO 65, galvanizada

Conectores:
Conectores de aluminio fundido
Pernos galvanizados


FICHA TÉCNICA CAL01



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



Altura máxima de caída '
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado

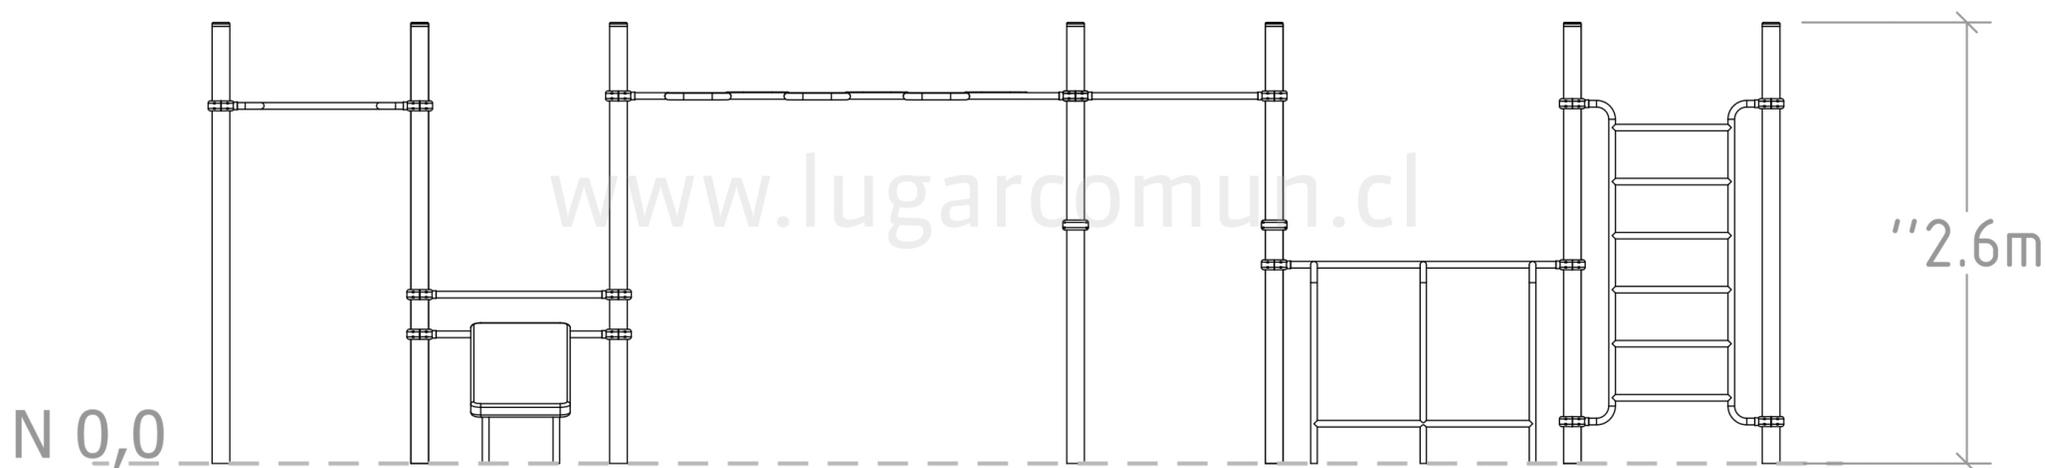

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 3"
espesor 3,2mm - Norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Cañería 1" espesor 2,6 mm - Norma ISO 65

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electrostática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: N/A

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo