

# FICHA TÉCNICA ECR05



Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108649605



## ➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Esaño antivandálico con apoyabrazos de uso colectivo. Diseño original de Lugar Común para plazas públicas. Disponible en variados colores según catálogo. Tiene capacidad para 4 usuarios. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de acero galvanizada en caliente resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, y terminación de pintura electrostática poliéster exterior sin plomo y con protección UV.



**ANCHO:** 0,6 m

**LARGO:** 1,8 m

**ALTO:** 0,9 m

**A.S:** 9,88 m<sup>2</sup>

**MARCA:** Lugar Común

**PROCEDENCIA:** Fabricado en Chile

**EDAD RECOMENDADA:** Todo usuario

**CAPACIDAD:** 4

**ACCESIBILIDAD:** Inclusivo

**RESISTENCIA:** Plaza pública

**CERTIFICACIÓN:** Certificado calidad LC

**GARANTÍA:** Garantía LC

### ACTIVIDADES DE USO



Reunirse



Descansar


### DESARROLLO

● Social

# FICHA TÉCNICA ECR05



Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108649605

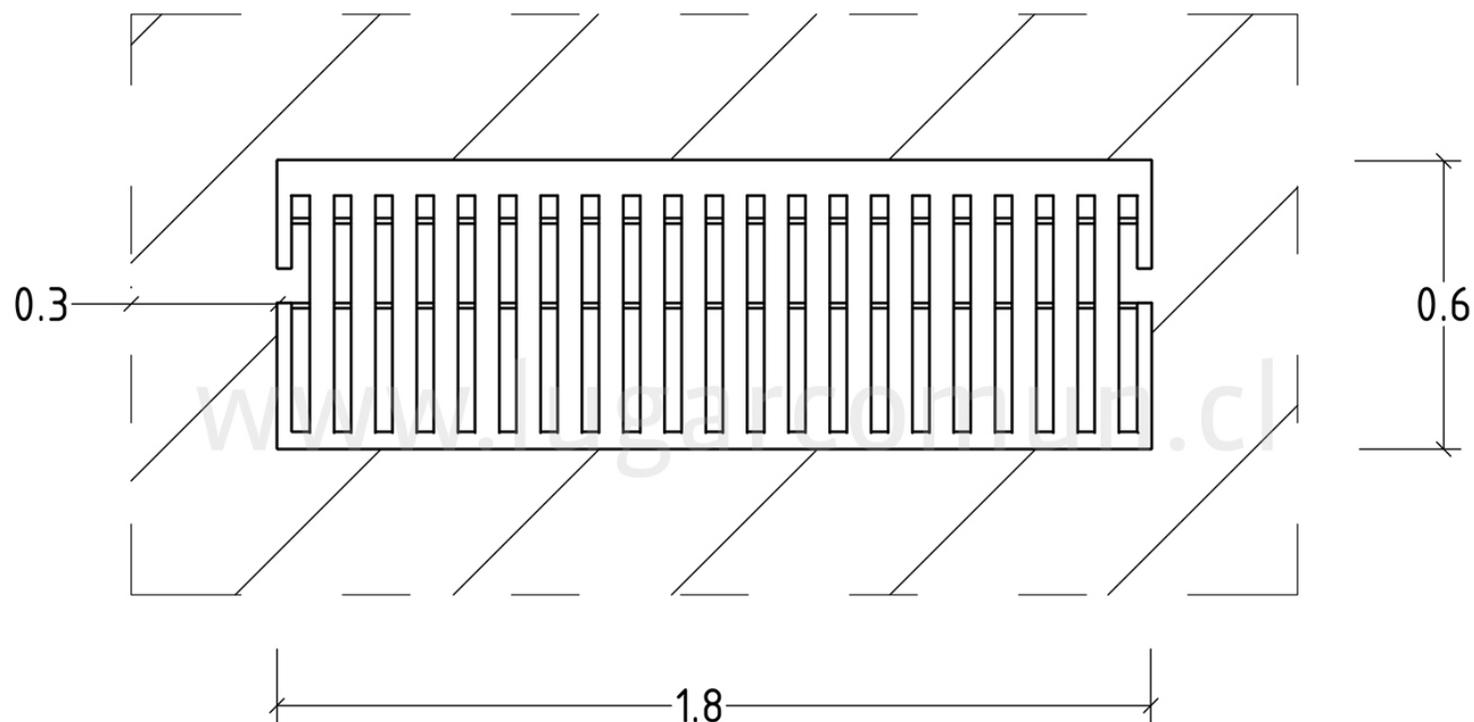

**COMPONENTES:**  
Estructura

**ELEMENTOS:**  
Estructura:  
Perfil 70x30x3mm  
Pletina 50x3mm

# FICHA TÉCNICA ECR05




Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108649605



**IPEMA**  
INTERNATIONAL  
PLAY EQUIPMENT  
MANUFACTURERS  
ASSOCIATION



N 0,0

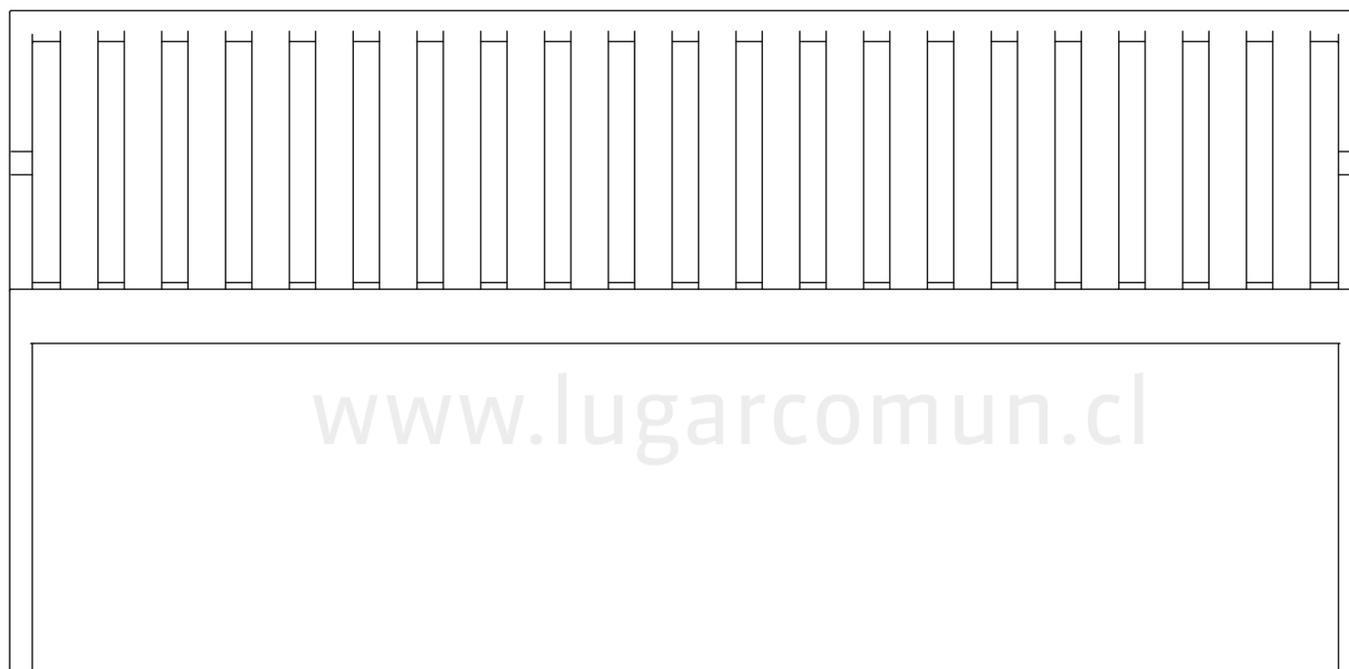

0.9

**ESTRUCTURA PRINCIPAL:** Perfil 70x30x3mm  
norma ASTM A500

**ESTRUCTURA SECUNDARIA:**  
Pletina 50x3 mm

**SOLDADURA:** MIG

**PROTECCIÓN:** Galvanizado

**ENSAMBLAJE:** Pieza única

**TERMINACION:** Pintura electroestática  
poliéster exterior sin plomo

**COLOR:** Según catálogo de colores

**ARMADO:** Fábrica

**CUERDAS:** N/A

**PANELES:** N/A

**INSTALACIÓN:** Lugar Común ó cliente. Si  
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

**MODO DE INSTALACIÓN:** Poyo hormigón

**TIPO HORMIGÓN:** Según cálculo

**VOLUMEN HORMIGÓN:** Según cálculo

**VOLUMEN PRODUCTO:** Según cálculo

**PESO:** Según cálculo