

# FICHA TÉCNICA ECR09



Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108649605



## ➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Esaño antivandálico con apoyabrazos de uso colectivo. Diseño clásico para plazas públicas. Tiene capacidad para 4 usuarios. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de fierro fundido con protección de pintura antióxido, resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, asiento y respaldo de madera nativa tratada con terminación en impregnante no tóxico y acabado en película sintética para otorgar protección contra la humedad y termitas, además de un acabado estético.



**ANCHO:** 0,6 m

**LARGO:** 1,8 m

**ALTO:** 0,78 m

**A.S:** 1,08 m<sup>2</sup>

**MARCA:** Lugar Común

**PROCEDENCIA:** Fabricado en Chile

**EDAD RECOMENDADA:** Todo usuario

**CAPACIDAD:** 4

**ACCESIBILIDAD:** Estándar

**RESISTENCIA:** Plaza pública

**CERTIFICACIÓN:** Certificado calidad LC

**GARANTÍA:** Garantía LC

### ACTIVIDADES DE USO



Reunirse



Descansar


### DESARROLLO

● Social

# FICHA TÉCNICA ECR09



Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108649605

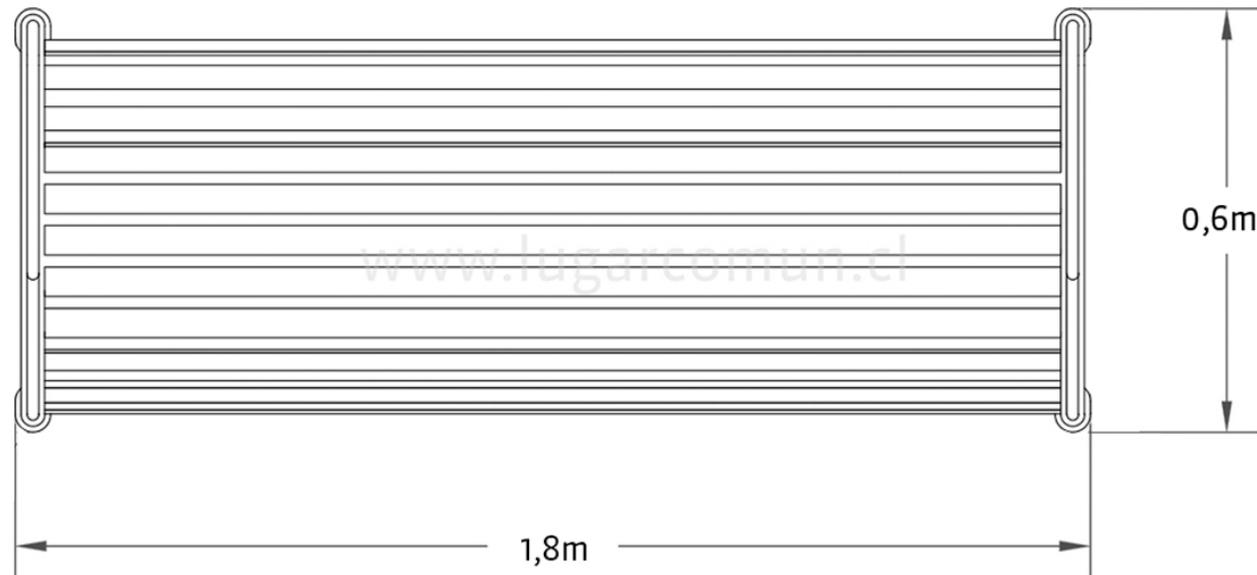

#### COMPONENTES:

Estructura  
Respaldo y asiento

#### ELEMENTOS:

Estructura:  
Fierro fundido

Respaldo y asiento:  
Madera nativa tratada



# FICHA TÉCNICA ECR09



Sistema de  
Gestión  
ISO 9001:2015  
www.tuv.com  
ID 9108649605



LUGARCOMÚN  
INNOVACIÓN PARA  
ESPACIOS PÚBLICOS

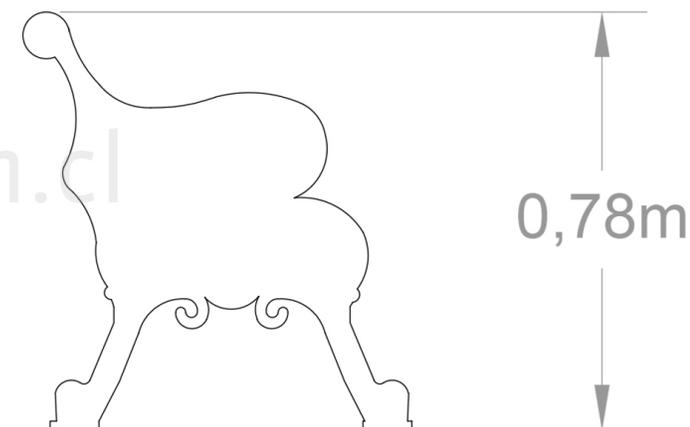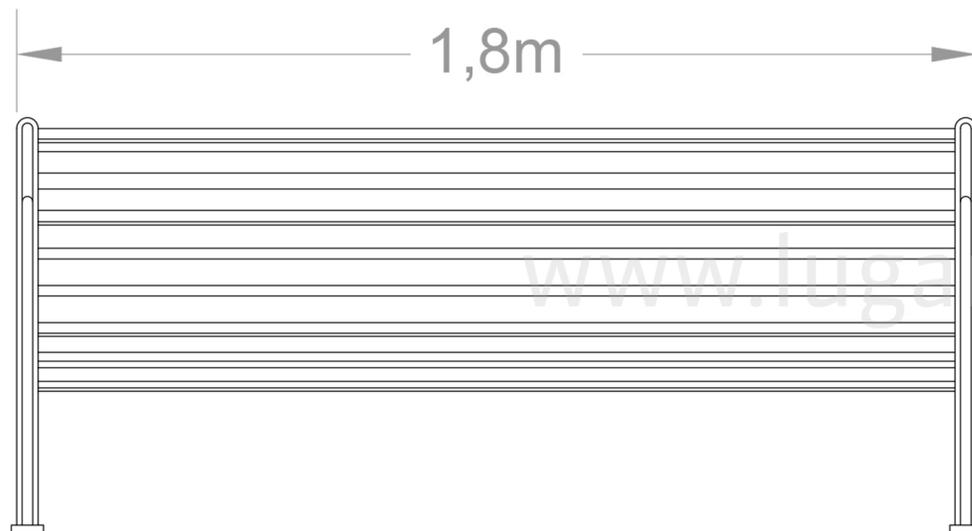

**ESTRUCTURA PRINCIPAL:** Fierro fundido

**ESTRUCTURA SECUNDARIA:**  
Madera nativa tratada

**SOLDADURA:** No aplica

**PROTECCIÓN:** Pintura anti óxido

**ENSAMBLAJE:** Pieza única

**TERMINACION:** Pintura electroestática  
poliéster exterior sin plomo

**COLOR:** Según catálogo de colores

**ARMADO:** Fábrica

**CUERDAS:** N/A

**PANELES:** N/A

**INSTALACIÓN:** Lugar Común ó cliente. Si  
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

**MODO DE INSTALACIÓN:** Anclaje radier

**TIPO HORMIGÓN:** Según cálculo

**VOLUMEN HORMIGÓN:** Según cálculo

**VOLUMEN PRODUCTO:** Según cálculo

**PESO:** Según cálculo