

FICHA TÉCNICA FIG02




Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605



➤ DESCRIPCIÓN GENERAL

Juego figurativo tipo Avión, de grandes dimensiones y recorridos interiores. Promueve el juego libre e incentiva la imaginación con actividades para trepar, deslizarse y reunirse. Tiene capacidad para 10 usuarios de 5 a 12 años. Sus ventajas constructivas incluyen una envolvente de paneles de HDPE 19mm, redes de cuerda de poliéster de 16mm para trepar, una estructura de acero galvanizada en caliente resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, terminación de pintura electroestática poliéster exterior sin plomo y protección UV.

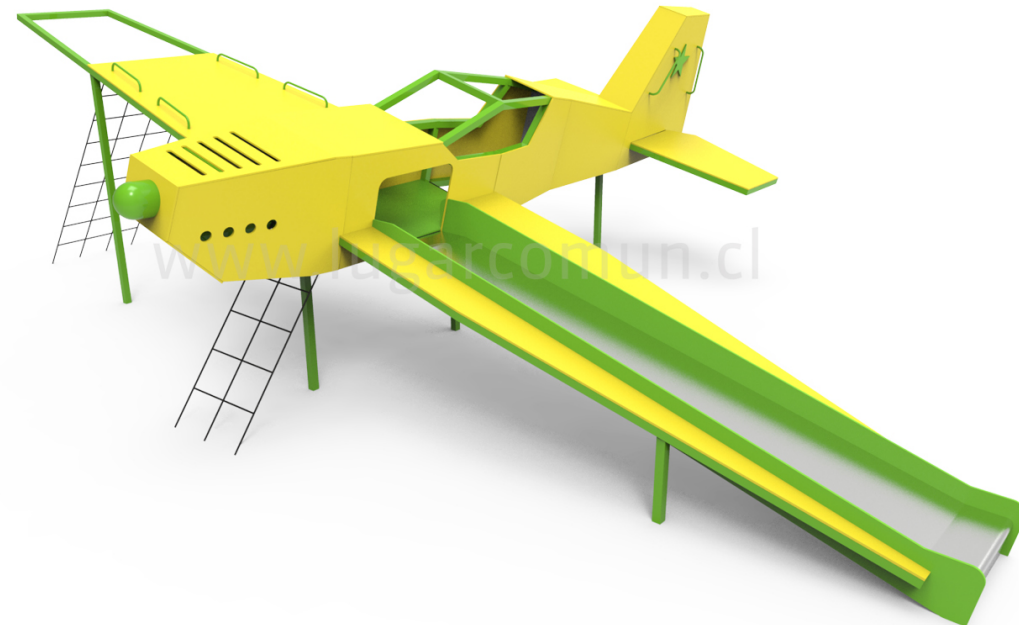

ANCHO: 8,7 m

LARGO: 12,3 m

ALTO: 3,5 m

A.S: 174,42 m²

MARCA: Lugar Común

PROCEDENCIA: Fabricado en Chile

EDAD RECOMENDADA: 5 - 12 años

CAPACIDAD: 10

ACCESIBILIDAD: Estándar

RESISTENCIA: Plaza pública

CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC

GARANTÍA: Garantía LC

ACTIVIDADES DE USO



Trepar



Deslizarse



Refugiarse



Equilibrarse



Reunirse



Juego del rol

DESARROLLO

● Físico

● Social

● Sensorial

● Cognitivo

FICHA TÉCNICA FIG02



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 9108649605




Distancia Norma Nch3534 *

Largo y ancho del producto **

Largo y ancho área seguridad ***

Achurado, entradas y salidas

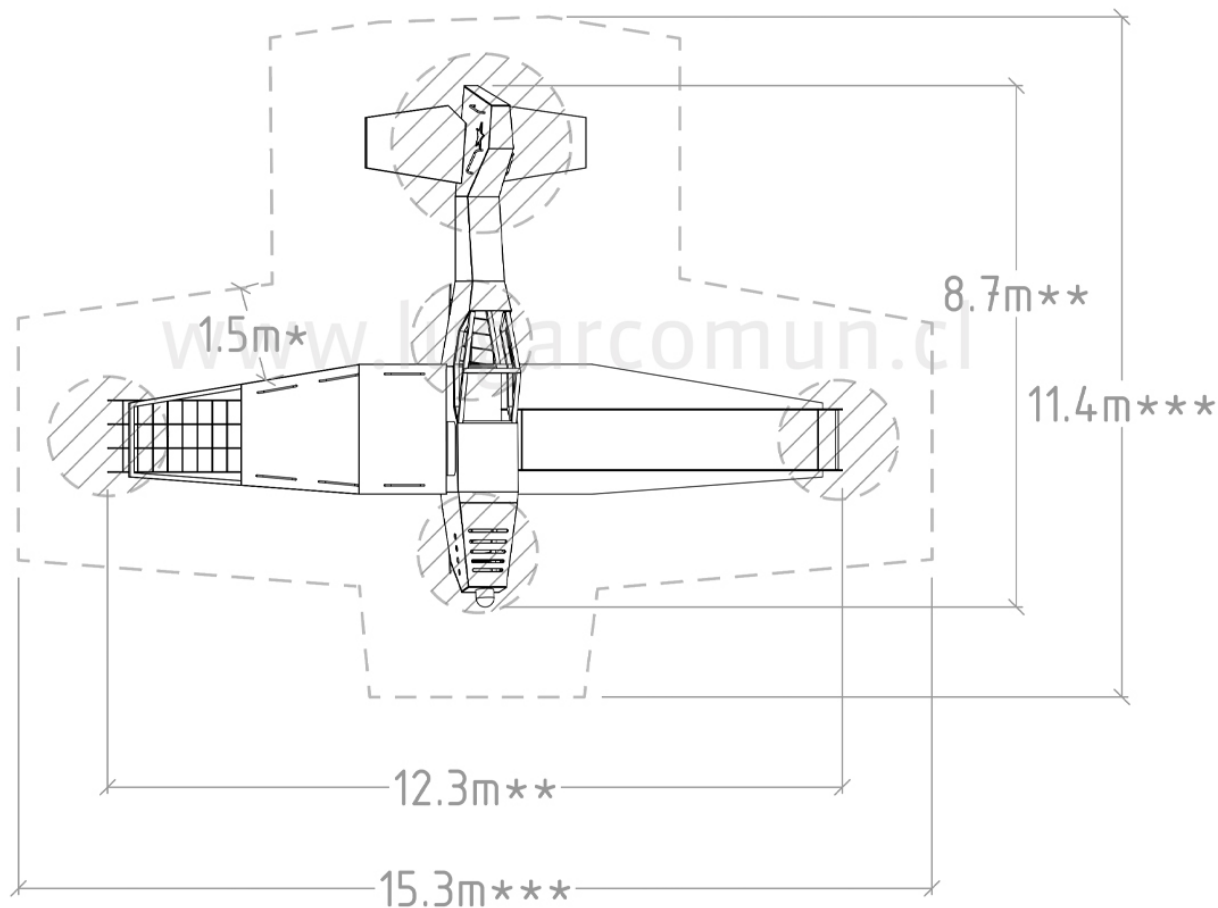

COMPONENTES:

Estructura
Envolvente
Tobogán
Redes

ELEMENTOS:


Estructura:
Perfiles acero
Barandas

Envolvente:
HDPE 19mm

Tobogán:
Tobogán de HDPE 19 mm
y acero inoxidable

Redes:
Red poliéster 16 mm
con conectores de aluminio

Altura máxima de caída '
Altura total del producto ''
N 0,0 nivel piso terminado

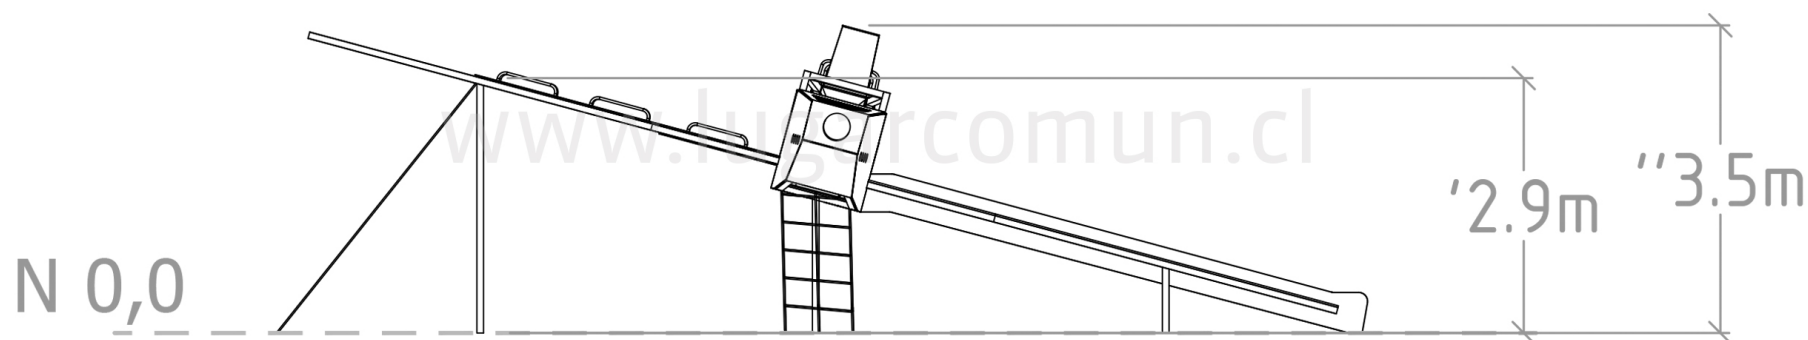

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Perfil 70x30x3mm
norma ASTM A500

ESTRUCTURA SECUNDARIA:
Paneles de HDPE 19 mm

SOLDADURA: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAJE: Ensamblaje perno galvanizado

TERMINACION: Pintura electroestática
poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Modular en obra

CUERDAS: Poliéster con alma
de acero Galvanizado 16 mm

PANELES: Paneles de HDPE 19 mm

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si
instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Poyo hormigón

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo