# FICHA TÉCNICA MDB03











## DESCRIPCIÓN GENERAL

Estacionamiento de uso público para asegurar ocho bicicletas, tipo argollas, el cual permite sostener y asegurar la bicicleta, marco de amarrando el ésta estacionamiento, evitando robos y con suficiente espacio para impedir rayones con las bicicletas conjuntas. Sus ventajas constructivas incluyen una estructura de cañería de acero galvanizada en caliente, resistente a las inclemencias del tiempo, como la humedad o la corrosión, terminación de pintura electroestática poliéster exterior sin plomo y protección UV.



ANCHO:0,65 m	MARCA: Lugar Común	ACCESIBILIDAD: Estándar
LARGO:1,7 m	PROCEDENCIA: Fabricado en Chile	RESISTENCIA: Plaza pública
ALTO: 0,8 m	EDAD RECOMENDADA: Todo usuari	CERTIFICACIÓN: Certificado calidad LC
A.S:25,2 m2	CAPACIDAD:8	GARANTÍA: Garantía LC
















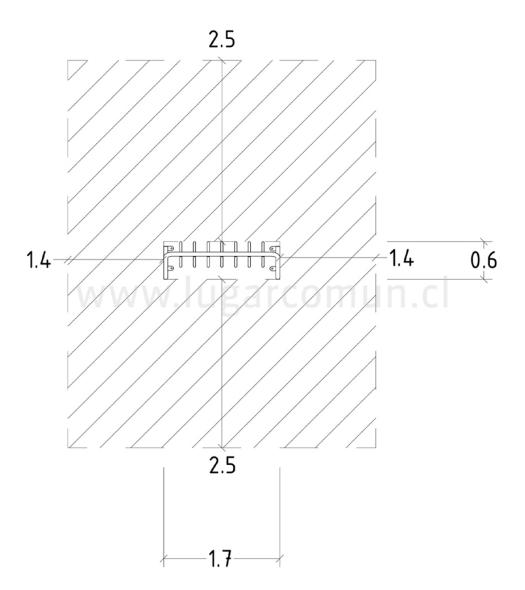

#### **COMPONENTES:**

Estructura

### **ELEMENTOS:**

#### Estructura:

Cañería 2" espesor 2,9 mm ISO 65 Cañería 1" espesor 2,6 mm ISO 65














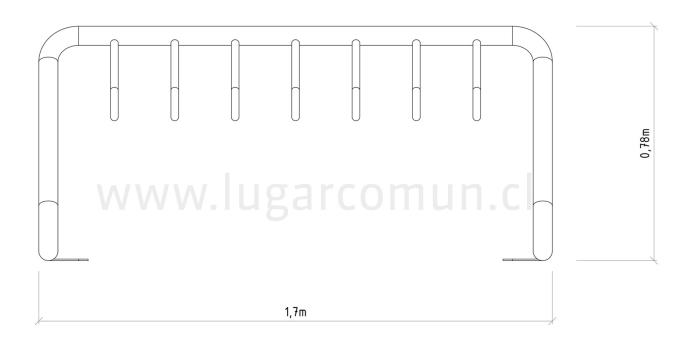

ESTRUCTURA PRINCIPAL: Cañería 2" espesor 2,9mm - norma ISO 65

ESTRUCTURA SECUNDARIA:

Cañería 1" espesor 2,6 mm - Norma ISO 65

**SOLDADURA**: MIG

PROTECCIÓN: Galvanizado

ENSAMBLAIE: Pieza única

TERMINACION: Pintura electroestática poliéster exterior sin plomo

COLOR: Según catálogo de colores

ARMADO: Fábrica

**CUERDAS: N/A** 

PANELES: N/A

INSTALACIÓN: Lugar Común ó cliente. Si instala cliente, debe solicitar instructivo a LC.

MODO DE INSTALACIÓN: Anclaje radier

TIPO HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN HORMIGÓN: Según cálculo

VOLUMEN PRODUCTO: Según cálculo

PESO: Según cálculo